

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU SONT INTERDITES, SAUF AUTORISATION EXPRESSE. TOUT MANQUEMENT A CETTE REGLE EST ILLICITE ET EXPOSE SON AUTEUR AU VERSEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS. TOUTS NOS DROITS SONT RESERVES POUR LE CAS DE LA DELIVRANCE D'UN BREVET OU CELUI DE L'ENREGISTREMENT D'UN MODELE D'UTILITE.


COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS, AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

WERTGABE SOWIE Vervielfältigung dieses Unterlage Wertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet. Soweit nicht ausdrücklich zugestanden, ist jede Handlung, die zur Schädigung oder zum Gebrauchsmustererwerb führt, untersagt. CLAAS KGaA HARSEWINKEL/WESTF.

5*232/433/801/721


Variantenstecker 1 oder 2

Einzelheit Z
Wellrohranbindung:
Harnessflex CI10 AS-3
Schlüsselnr. 847



AMP Super Seal
Gehäuse 3pol. : AMP 282087-1
Kontakte : AMP 282110-1
Einzeladerdichtung: AMP 281934-2

Stiftkontakt einsetzen
(Kontakt Nr. 2 = Kodierung)

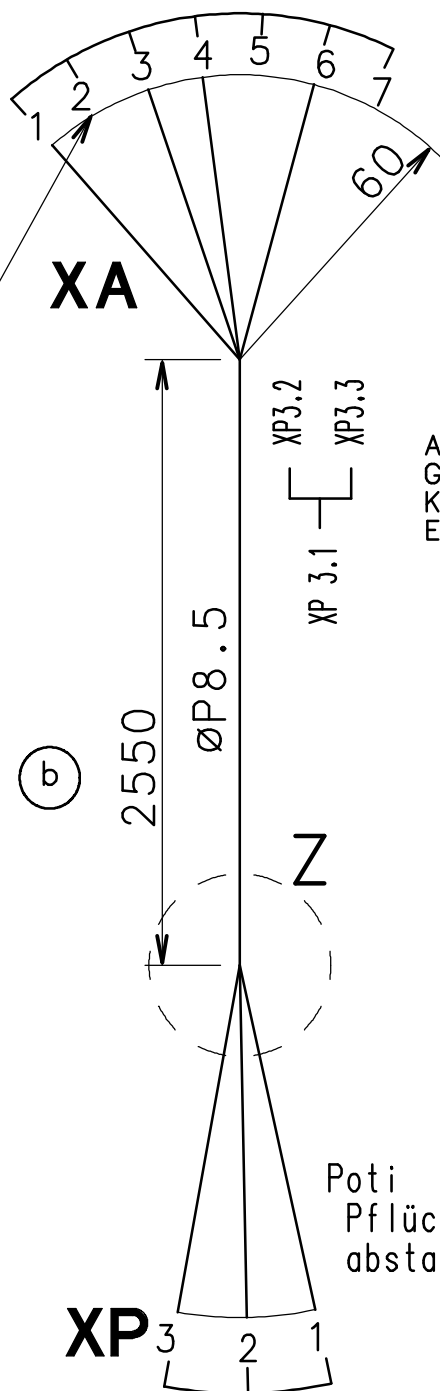

VON	-	NACH	mm ²	FARBE
XA 1	-	XP 1	0,75	br
XA 6	-	XP 2	0,75	rt/ge
XA 3	-	XP 3.2	0,75	or/ws
XA 4	-	XP 3.3	0,75	or/ws
XP 3	-	XP 3.1	0,75	or/ws

b	997 852.1 war .0, Länge 2550 war 3000	91820	08.02.02	ALBINGER
a	Text berichtigt	91709	17.04.01	ALBINGER
AE-B	ART DER AENDERUNG	ERSTFREIGABE:	91662	FREIG.-NR. DATUM NAME
ALLGEMEINTOLERANZEN	GEZEICHNET	13.02.01	Albinger	Halbz. Norm:
TOL-KLASSE	DIN/ISO	GEPRUEFT		Halbz. Abm.:
		FT.GEPR.	25.02.02	Mueller
		GT.GEPR.		Werkst. Norm:
	2768	NORM GEPR.	21.02.01	Scheb
TOLERIERUNG	MASSTAB			WERKSTOFF:
ISO 8015				
160				
63				
20				
4 ¹⁾				
PEINSCHL.WELLENFORMFEHLER 5μ				
Kabelsatz		997 852.1		
Plattenstellung		ERSATZ FUER:		
		FERT.GEW.:		

CLAAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROHL-NR.:

997 852.1

ERSATZ FUER:

FERT.GEW.: